

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)


Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Tank- und Motorschutzbügel

**CAGIVA Elefant 750/900**

**Artikel-Nummer 501.702**

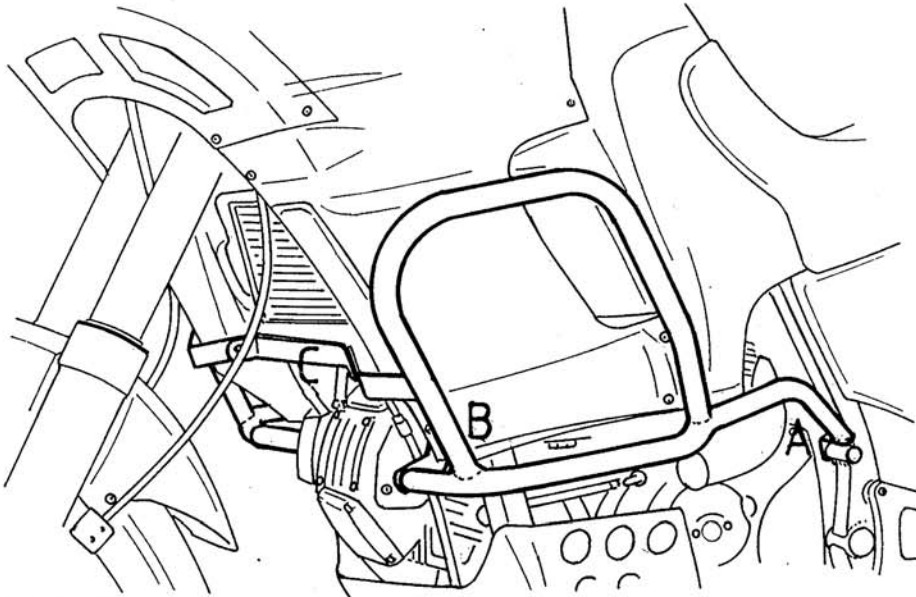

*Montagehinweise:*

### Hinten links + rechts (A)

Motorhalteschraube und Aludistanzen hinten oben demontieren. Die Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel werden von außen nach innen montiert. Die Originalaludistanzen gegen die mitgelieferten austauschen,

- 1 x Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 10,5 \times 21,5$
- 1 x Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 10,5 \times 16,5$

### Links vorne unten (B):

Die Befestigung erfolgt mit

- 1 x Rechteckrohrschelle M 8
- 2 x U-Scheiben  $\varnothing 8,4 \text{ mm}$
- 2 x selbstsich. Mutter M 8

Die Rechteckrohrschelle wird von außen nach innen über das Vierkantrahmenrohr geschoben.

### Rechts vorne unten:

Beide Originalinbusschrauben des Fußbremszylinders entfernen. Die Flachstahlplatte der unteren Haltetasche des rechten Tank- und Motorschutzbügels von außen mit

- 2 x Inbusschrauben M 6 x 30

zusammen mit dem Hauptbremszylinder verschrauben.

### Vorne oben links und rechts(C):

Die zur Fahrzeugmitte zeigenden oberen Haltetaschen der Tank- und Motorschutzbügel links + rechts werden mit der Querstrebe miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit

- 2 x Inbusschrauben M 8 x 25
- 4 x U-Scheiben  $\varnothing 8,4 \text{ mm}$
- 2 x selbstsich. Muttern M 8

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**